


尺寸示意图

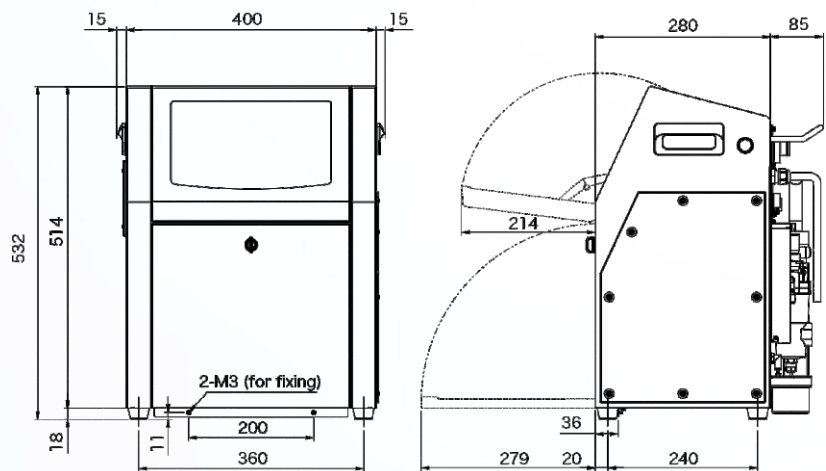

※ 由于产品在不断更新，产品规格可能发生变更，无法及时更新，敬请谅解！

参数

规格	CCS3000R	CCS3000R-60	CCS3000R-P	CCS3000R-P60
墨水类型	染料墨水	染料墨水	颜料墨水	颜料墨水
喷嘴直径	50μm	60μm	50μm	60μm
操作界面	5.7 吋彩色液晶触摸屏			
文字高度	0.8～5 mm (4 0 μ m) 、 1 ～ 1 0 mm (5 0 μ m) 、 2 ～ 1 0 mm (6 0 μ m)			
最高印字速度[文字 / 秒] (5x5点阵、文字间距1)	2 , 6 6 6 (4 0 μ m) 、 2 , 0 4 1 (5 0 μ m) 、 1 , 7 8 0 (6 0 μ m)			
喷印行数与点阵数	【1-4行】：5×5，5×N；【1-3行】：7×8，7×5，7×N；【1-2行】：12×10，10×8，9×9，9×7； 【1行】：24×24，24×18，16×16，16×12			
登录信息数	最大999			
字符种类	字母（大/小写）、数字、符号、平假名、片假名、日本汉字（JIS 第一第二）、简体中文字（GB2312）、用户定制字体			
时期时间（有效期） 喷印功能	西历、年号、年月日、星期、时间（12/24 时制）、全年所过日数、全年所过周数月 的上中下旬（设定可变期间）、AM/PM、文字替换功能（年月日时分秒星期，最大可替换4～15 行其他文字）、移位码			
号码链功能	最大10 位、设定任意初始值、递增/ 递减、设定位数、清零功能（高位的零用空格替换并向前靠齐）、号码链文字替代功能（可以替换数字以外的文字）、设定进制（2～36进制）			
距离计数印字功能	最大10位数，可分开编辑（数字间插入文字）			
条形码	ITF、NW7、JAN、Code39、Code128			
二维码	DataMatrix、QRcode			
外部接口	I/O、信号灯、RS-232C、同步器、USB、LAN、UPS			
数据输入方式	触摸屏、RS-232C、Ethernet			
外形尺寸（L×W×H）	主机：400mm x 280mm x 532mm（突起部除外）			
使用环境	0~40℃，10~ 80%RH（不结露）			
电源	AC200V 50/60Hz 70W（100VA）GB 规格喷头			
重量	25KG			
接地	D 种接地			



上海、北京、广州、青岛、成都、武汉、南京、沈阳、哈尔滨、长沙、郑州、南昌、厦门、杭州、天津、西安、重庆、太原、石家庄、新疆、昆明、长春...

KGK公众微信号



全国免费咨询热线

800-820-3679

全国维修免费热线

400-090-3366

纪州技研工业株式会社

日本和歌山市布引466 番地（〒641-0015）
Tel：0081-73-4456610 Fax：0081-73-4482005
www.kishugiken.co.jp

纪州喷码技术（上海）有限公司

上海市松江工业区联阳路589号（201613）
Tel：0086-21-57742020-321 Fax：0086-21-57743461
www.kgk.com.cn

工业用连续式喷码机【小字符专用】



KGK JET CCS3000R

KGK 新一代小字符连续式喷码机



KGK公众微信号


www.kgk.com.cn

人性化产品设计


优越的喷印功能

新一代 P 型喷头

稳定可靠的生产

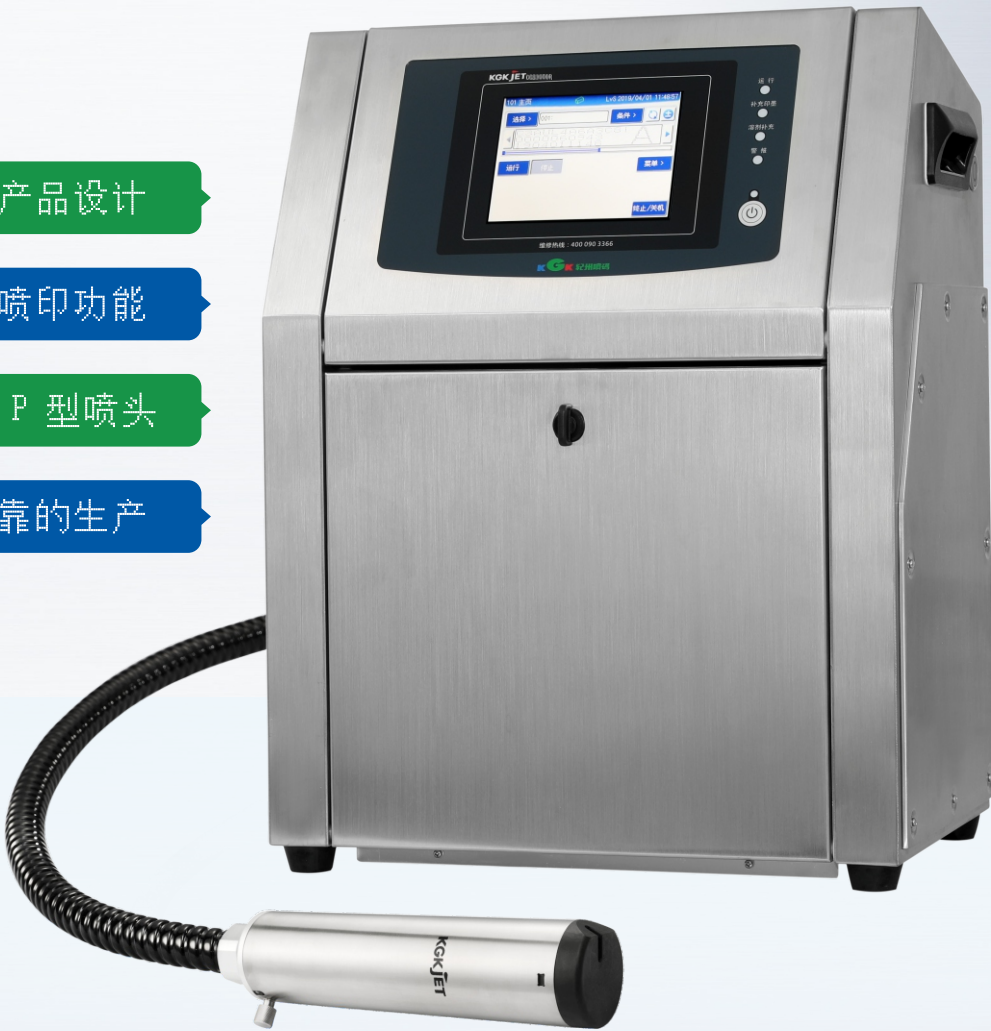

为客户提供值得您信赖的印字解决方案

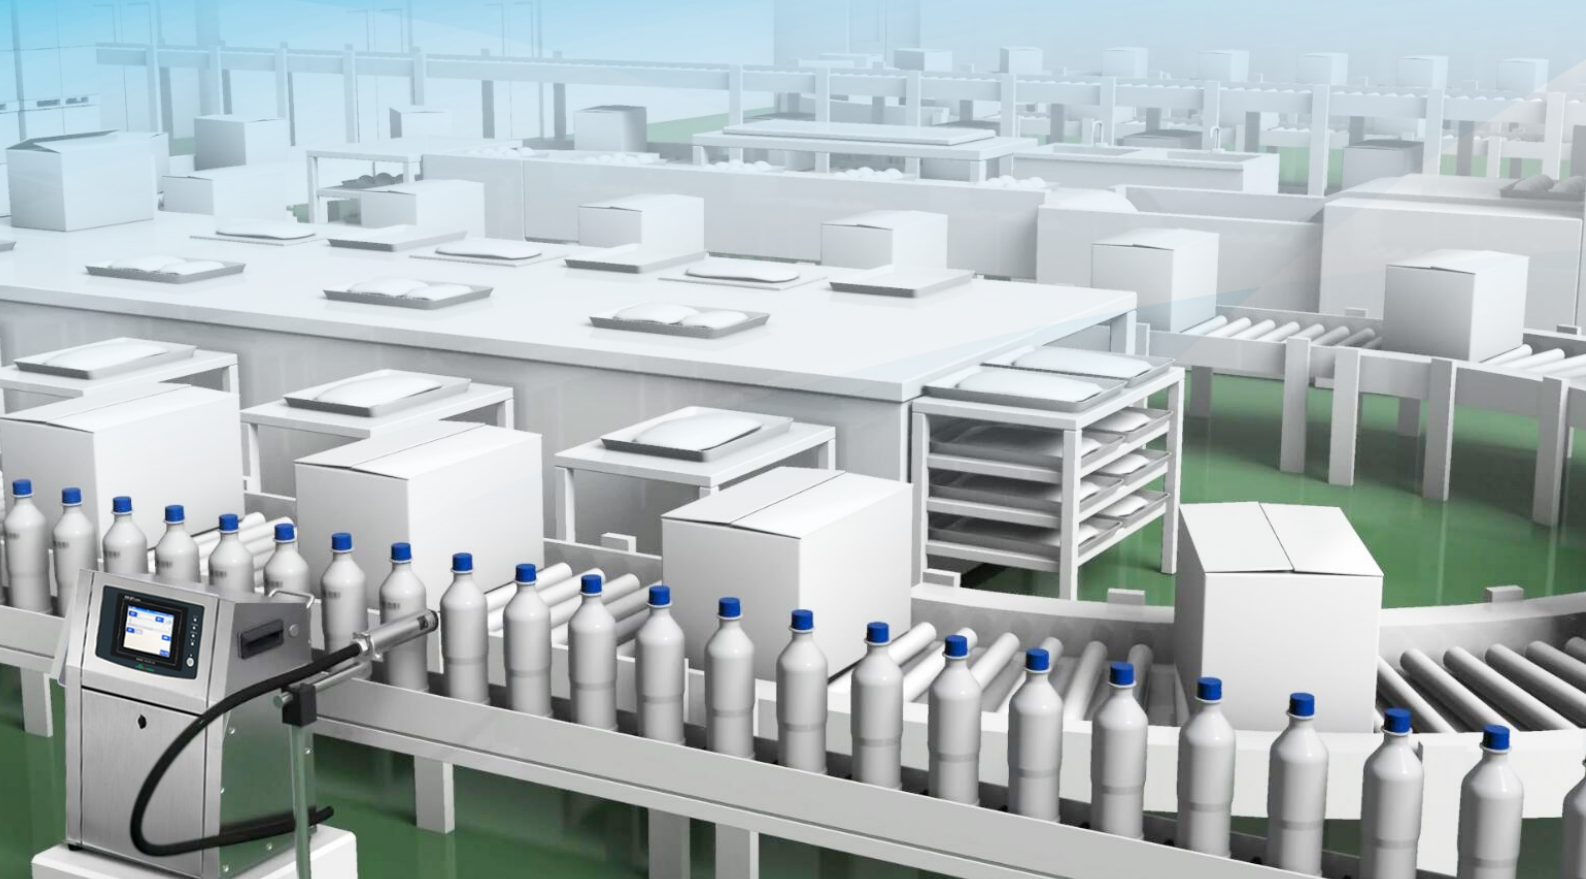

KGK JET CCS3000R


KGK 新一代小字符连续式喷码机

优越的喷印功能为您带来更高的附加值 引领喷码新风向

人性化的设计、优越的喷印功能、新一代P型喷头、稳定可靠的生产
广泛应用于医药、食品、化妆品等行业，能在食品、塑料、橡胶、金属和纸等多种材质、多种异型物表面
喷印日期、批号、图形、LOGO、条形码、二维码等信息





新一代P型喷头 显著降低客户运行成本



连续式IJP的工作原理概念

墨水通过压力从喷嘴不断喷出，经晶振器震荡后发生断裂形成固定间隔点的墨滴，同时墨滴在充电电极被充电。带电墨点经过高压电极偏转后飞出并落在运动的被喷印物表面形成点阵。

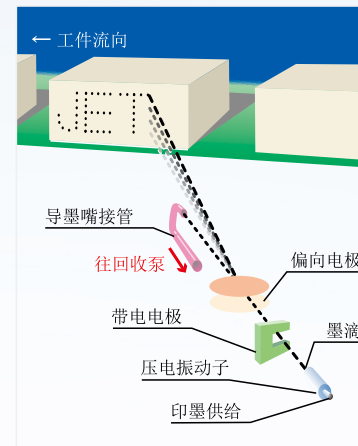

喷嘴自动密封机构


KGK喷嘴压盖式技术，喷嘴自动密封技术防止了墨水粘附在喷嘴上，该技术的使用有效降低了喷嘴堵塞和清洗的次数，溶剂消耗量大幅降低。

- 无需把喷头内的墨水替换为溶剂
- 重复运行/停止，墨水不会被溶剂稀释


① 喷印中



② 回收槽运动中

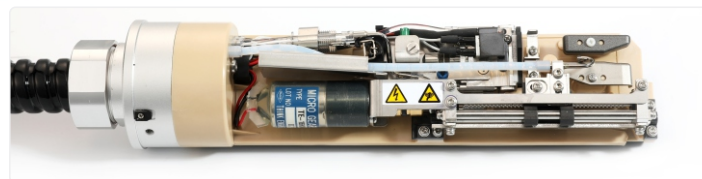

③ 喷嘴密封

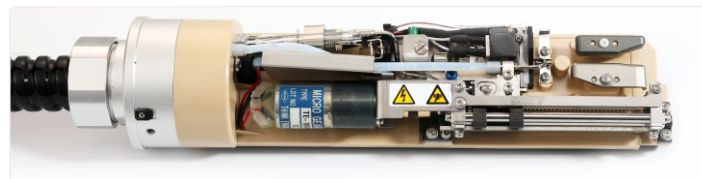

优越性能 显著提高生产效能 简单、高效、稳定、节能环保



人性化设计

友好的用户界面：配置了5.7吋彩色液晶触摸屏，您将体验到舒心的操作过程。
坚固的不锈钢箱体：采用了坚固的不锈钢外壳，能在多尘和潮湿的工作环境下稳定使用，机器的散热能力良好。



优越的喷印功能

单喷嘴最大纵向26点阵的编辑空间，灵活适应特殊的信息编辑要求，用户可自由编辑1~4行文字，最大10位的号码链信息，条形码（ITF、NW7、JAN、Code39、Code128）喷印，DataMatrix及二维码（QR Code）的喷印，还可以喷印自己编辑的企业LOGO或其他图形。



增加网络兼容，提高中央系统兼容性

搭载主从机功能：一台主机可控制16台从机；
支持USB和以太网：设置有USB热插拔接口，您可以随时备份信息；不间断地储存实时信息，操作变得简单方便。



内置隔膜泵

采用内置隔膜泵产生墨水系统的循环压力，隔膜泵不像齿轮泵那样产生机械磨损，泵的寿命增加，并且可以单独更换维修；还可避免齿轮泵因摩擦产生杂质污染墨水系统，墨水成分更加稳定。



墨水自主开发、生产

墨水自主开发技术力量雄厚，拥有独立的墨水开发部和墨水制作部，以保证墨水与喷码机的配合性，并可根据客户的需求开发最合适的墨水，在所有各行业运用喷码机时，均需使用最适用于该行业环境的墨水。



高品质的服务

KGK源自日本电子工艺和对高品质的不懈追求，凭借公司几十年喷码标识领域的实战经验和雄厚的研发实力，KGK能根据用户的需求提供个性化的服务。

